

SATURN S6

ENFARDADORA AUTOMÁTICA DE ARO GIRATORIO

ALTA
PRODUCCIÓN

HASTA

120

palets/hora



LA MÁS
VERSÁTIL


MOVITEC

TECNOLOGÍA DE ENFARDADO


nos atrevemos con todo

- **PRODUCCIONES ALTAS:** hasta 120 palets/hora.
- **Máxima calidad, alto rendimiento y mínimo mantenimiento.**
- **Es la más versátil:** puede evolucionar al modelo SATURN S8 para conseguir mayores producciones.
- **La carga permanece estática:** las bobinas de film giran alrededor de la carga.
- **Ahorro garantizado de film:** pre-estiro del film del 300%.
- **1 m de film se convierte en 4 m.**
- **Acabado sin colas de film gracias a nuestro eficaz sistema de corte y soldadura.**
- **Control electrónico y autoajutable de la tensión en función del perfil de la carga.**
- **Posibilidad de aplicar enfardados antipolvo y antilluvia eficientes.**
- **Posibilidad de enfardar a nivel del suelo.**
- **Posibilidad de aplicar fajas a cualquier altura de la carga.**

EQUIPAMIENTO DE SERIE

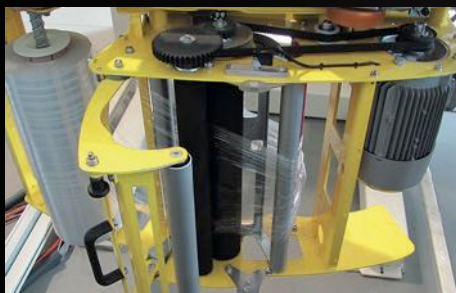

Quick-Load: Cambio rápido de bobina

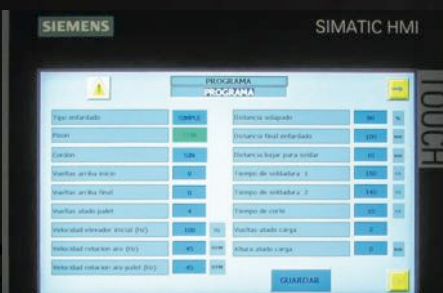

Pantalla táctil


OPCIONALES




Dispensador de film superior



Dispensador de film superior independiente

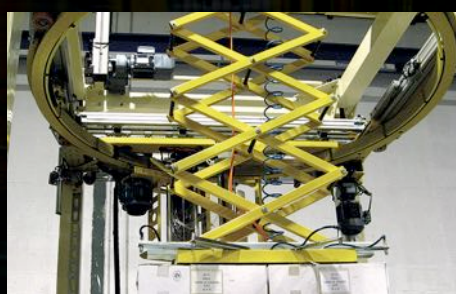

Pisón motorizado

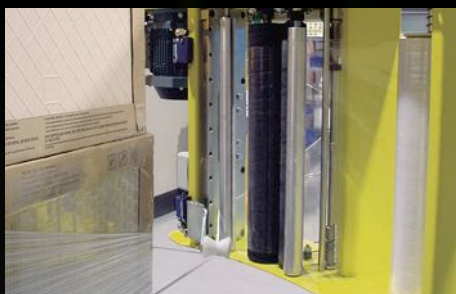

Cordón de refuerzo



ARC: Cambio de bobina automático



EPS: Pre-estiro electrónico

SATURN S6

ALTA
PRODUCCIÓN

HASTA

120

palets/hora




SATURN S6

ENFARDADORA AUTOMÁTICA DE ARO GIRATORIO CON FILM ESTIRABLE



		D17	D20	D23	D26
PRODUCCIÓN	Máxima capacidad productiva (p/h)	120	110	90	85
DIMENSIONES INSTALACIÓN	A (mm)	7000		10000	
	B (mm)	2000		3000	
	C (mm)	3000		4000	
	D (mm)	2000		3000	
	E (mm)	3600	3800	4260	4560
	F (mm)	4200 *			
	G (mm)	2600 *			
	H (mm)	2300	2500	3150	3450
DIMENSIONES CARGA	Anchura máxima (mm)	1100	1300	1500	1800
	Diagonal máxima (mm)	1750	2050	2300	2600
	Altura máxima (mm)	2100 (altura transportador 500 mm) *			
ALIMENTACIÓN	Tensión eléctrica	400 V 3P + N + PE 50 Hz			
	Presión aire comprimido (bar)	6			
BOBINA DE FILM ESTIRABLE	Altura máxima (mm)	500			
	Diámetro máximo (mm)	250			
	Diámetro interior mandril (mm)	76			
	Grosor film mínimo (μ)	hasta 35			
BOBINA DE FILM TOP COVER	Ancho máximo (mm)	1600	1800	2000	2400
	Diámetro máximo (mm)	300			
	Diámetro interior mandril (mm)	76			
	Grosor film mínimo (μ)	40			

* Posibilidad de adaptar chasis máquina para alturas de carga superiores a 2100 mm

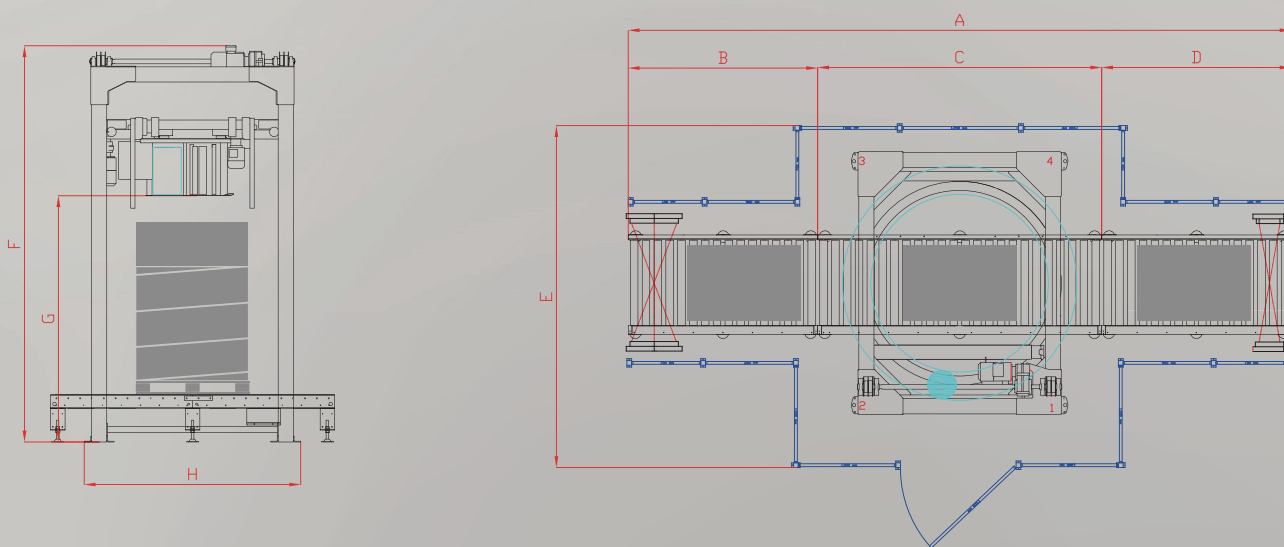

MOVITEC
TECNOLOGÍA DE ENFARDADO



www.movitec-ws.com

C. Pallars Sobirà, 16 · Pol. Industrial La Nora. 25660 · Alcoletge [Lleida] · SPAIN

Tel.[+34] 973 184 059 · Fax [+34] 973 184 008 · comercial@movitec-ws.com