


Saturn S8

Envolvedora automática de aro giratorio con film estirable



		D17	D20	D23	D26	D29
PRODUCCIÓN	Máxima capacidad productiva (p/h)	160	150	130	125	80
DIMENSIONES INSTALACIÓN	A (mm)	7000		8500	10000	
	B (mm)	2000		2500	3000	
	C(mm)	3000		3500	4000	
	D (mm)	2000		2500	3000	
	E (mm)	4100	4300	4700	5000	5100
	F (mm)	4200 *				
	G (mm)	2600 *				
	H (mm)	2300	2500	3230	3540	
DIMENSIONES CARGA	Anchura máxima (mm)	1100	1300	1500	1600	1800
	Diagonal máxima (mm)	1750	2050	2300	2600	2900
	Altura máxima (mm)	2100 (altura transportador 500 mm) *				
ALIMENTACIÓN	Tensión eléctrica	400 V 3P + PE 50 Hz				
	Presión aire comprimido (bar)	6				
BOBINA DE FILM ESTIRABLE	Altura máxima (mm)	500				
	Diámetro máximo (mm)	250				
	Diámetro interior mandril (mm)	76				
	Grosor film (μ)	de 10 a 35				
BOBINA DE FILM TOP COVER	Ancho máximo (mm)	1600	1800	2000		
	Diámetro máximo (mm)	250				
	Diámetro interior mandril (mm)	76				
	Grosor film (μ)	de 15 a 90				

* Posibilidad de adaptar chasis máquina para alturas de carga superiores a 2100 mm

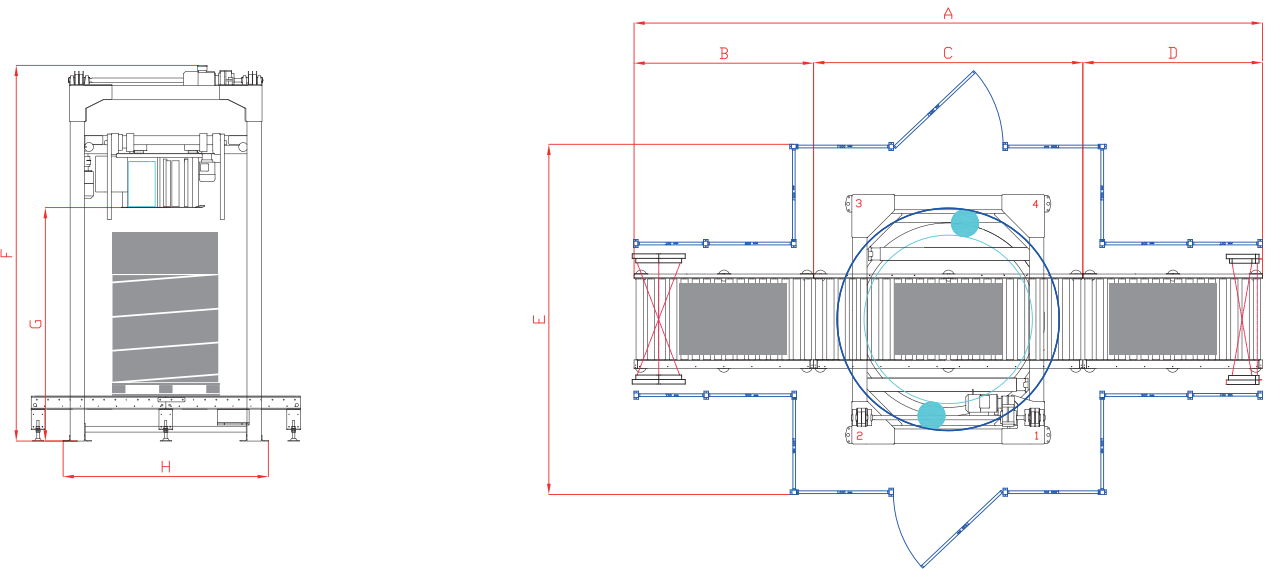

www.movitec-ws.com

C. Pallars Sobirà, 16 · Pol. Industrial La Nora · 25660 · Alcoetge [Lleida] · SPAIN
Tel.[+34] 973 184 059 · Fax [+34] 973 184 008 · comercial@movitec-ws.com

Saturn S8

Envolvedora automática de aro giratorio

PRODUCCIONES
MÁXIMAS
HASTA
160
palets/hora

THE FASTEST ONE




nos atrevemos con todo

- **PRODUCCIONES ALTAS:** hasta 160 palets/hora
- Máxima calidad, alto rendimiento y mínimo mantenimiento
- Doble cabezal desbobinador
- La carga permanece estática: las bobinas de film giran alrededor de la carga
- Ahorro garantizado de film: pre-estiro del film de hasta 300% o hasta 400% con EPS
- 1 m de film se convierte en 4 m
- Acabado sin colas de film gracias a nuestro eficaz sistema de corte y soldadura
- Control electrónico y autoajustable de la tensión en función del perfil de la carga
- Posibilidad de aplicar enfardados antipolvo y antilluvia eficientes
- Posibilidad de enfardar a nivel del suelo
- Posibilidad de aplicar fajas a cualquier altura de la carga

Equipamiento de serie




○ Pantalla táctil

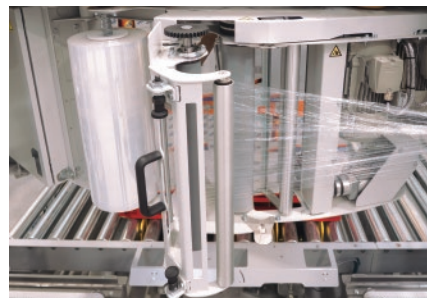


○ Quick-Load: Cambio rápido de bobina

Opcionales

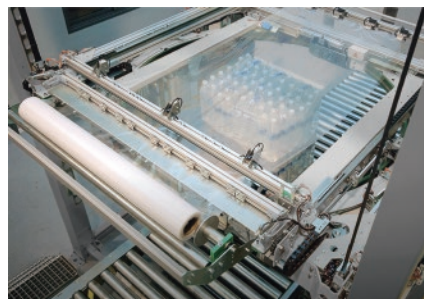

○ Top Cover: ciclo antipolvo / antilluvia

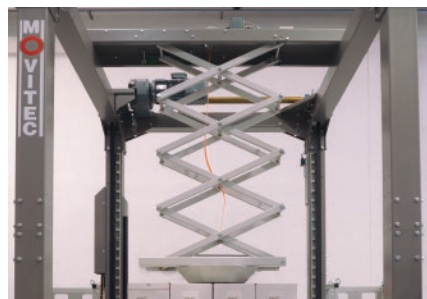

○ Pisón motorizado



○ Roping: Cordón de refuerzo



○ EPS: Pre-estiro electrónico



○ ARC: Cambio de bobina automático



○ ACBA: Aplicador automático de cantoneras



**PRODUCCIONES
MÁXIMAS
HASTA
160
palets/hora**